


SPCR
Subsolador Piccin
controle remoto

Descompactadores

Subsoladores

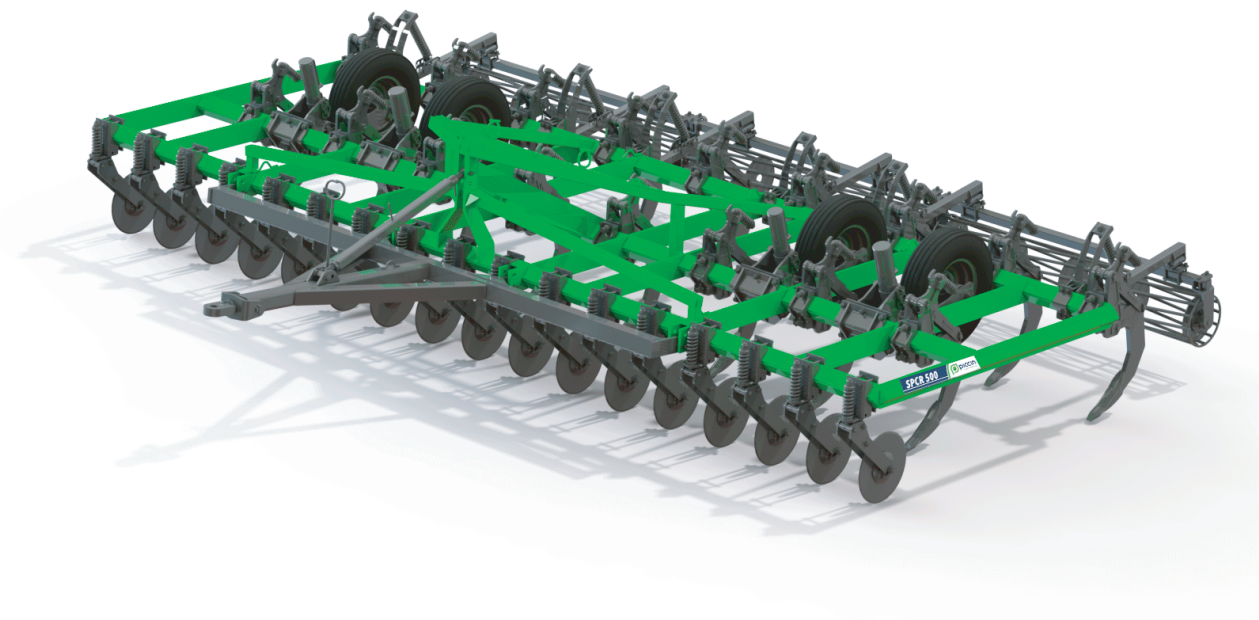

Profundidade de Corte
Cutting depth | Profundidad de corte
200 - 450 mm



Sistema de Desarme automático ação direta
Automatic disarming system direct action | Sistema de desarme automático acción directa



Diâmetro do disco de corte
Cutting disc diameter | Diámetro de los discos
18"



Sistema de engate por barra de tração
Tractor's traction bar hookup system | Sistema de engache en la barra de tracción

Modelo	Nº de hastes	Distância entre hastes	Largura de trabalho	Peso (Kg)	Potência (cv) no motor
SPCR 5	5	400 mm	2000 mm	2160	110 a 154
SPCR 7	7	400 mm	2800 mm	2763	154 a 198
SPCR 9	9	400 mm	3600 mm	3256	198 a 242
SPCR 11	11	400 mm	4400 mm	3623	242 a 286
SPCR 13	13	415 mm	5200 mm	5059	286 a 330
SPCR 15	15	415 mm	6750 mm	5628	330 a 374
SPCR 17	17	415 mm	6900 mm	5881	374 a 418

Opcionais: Disco de corte Individual a frente de cada haste

Rolo Destorroador