


SPDA

Subsolador Piccin com
desarme automático

Descompactadores

Subsoladores

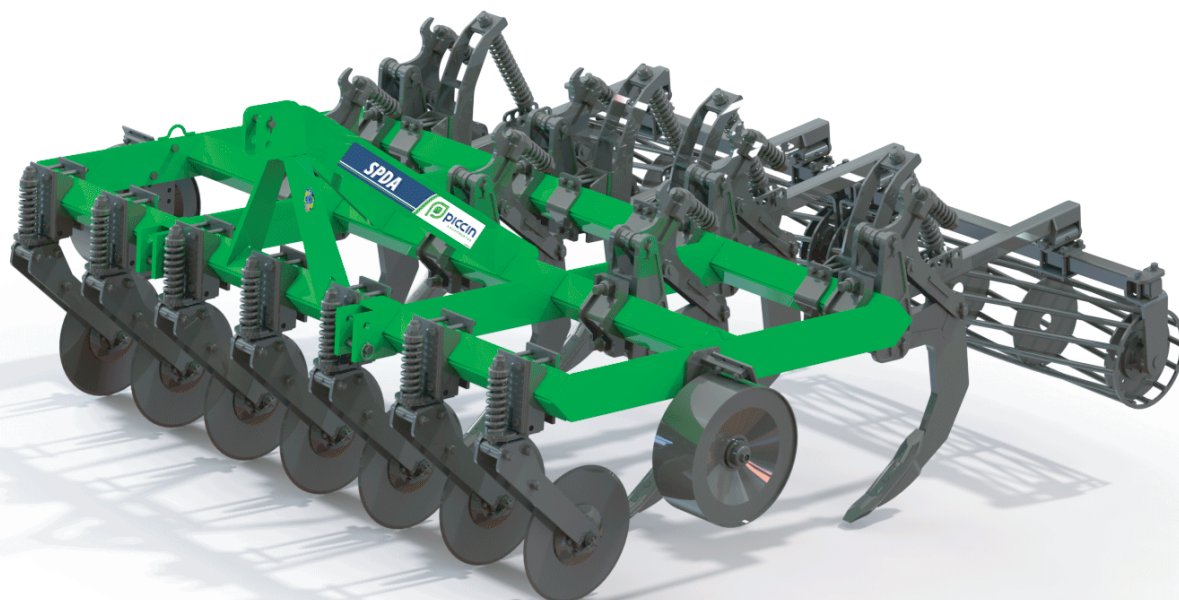

Profundidade de Corte

Cutting depth / Profundidad de corte

200 - 450 mm



Sistema de engate nos 3 pontos do trator

System in the 3 point hitch tractor /
Sistema en el tractor de engache 3 puntos



Regulagem de profundidade através de roda manual

Depth adjustment via manual Wheel /
Regulación de profundidad por rueda manual



Sistema de Desarme automático ação direta

Automatic disarming system direct action /
Sistema de desarme automático acción directa



Diâmetro do disco de corte

Cutting disc diameter / Diámetro de los discos

18"

Modelo	Nº de hastes	Distância entre hastes	Largura de trabalho	Peso (kg)	Potência (cv) no motor
SPDA 3	3	400 mm	1200 mm	980	60 a 100
SPDA 5	5	400 mm	2000 mm	1480	100 a 140
SPDA 7	7	400 mm	2800 mm	2020	140 a 180

Opcionais: Disco de corte Individual a frente de cada haste

Rolo Destorroador

