


GACR-L
Grade Aradora
Controle Remoto Leve

Grades

Grades Niveladoras

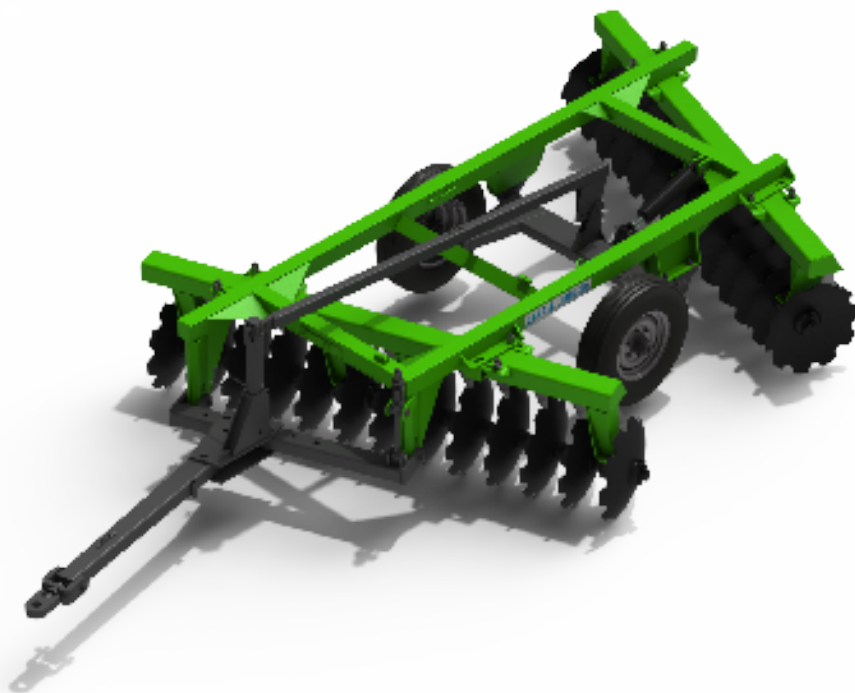

Diâmetro do Eixo

Axle Diameter | Diámetro del Eje

1.5/8"



Espaçamento entre Discos

Disc Spacing | Espaciamento entre discos

230 mm

Nº de discos	Diâmetro dos discos	Largura de trabalho	Peso (Kg)	Potência (cv) no motor*	Potência mínima requerida por/disco
10		1030mm	1058	40 a 56	4
14		1500mm	1283	56 a 64	4
16		1730mm	1460	64 a 72	4
18		1960mm	1626	72 a 76	4
19		2320mm	1665	76 a 80	4
20	24" X 6,00mm	2320mm	1742	80 a 84	4
21	ou	2520mm	1795	84 a 88	4
22	26" X 6,00mm	2520mm	1825	88 a 92	4
23	ou	2750mm	1860	92 a 96	4
24	28" x 6,00mm	2750mm	2021	96 a 100	4
25		2980mm	2059	100 a 104	4
26		2980mm	2090	104 a 108	4
27		3190mm	2124	108 a 112	4
28		3190mm	2159	112 a 120	4
30		3340mm	2300	120 a 128	4
32		3500mm	2394	128 a 144	4
36		3900mm	2531	144 a 160	4

Para trator 4x2, considere: Grade 12 discos: 72 a 84 CV. Grade 14 discos: 84 a 96 CV



www.piccin.com.br

Acesse o QR Code e confira mais **Grades**

