


SPCR 500

Subsolador controle remoto

Descompactadores

Subsoladores

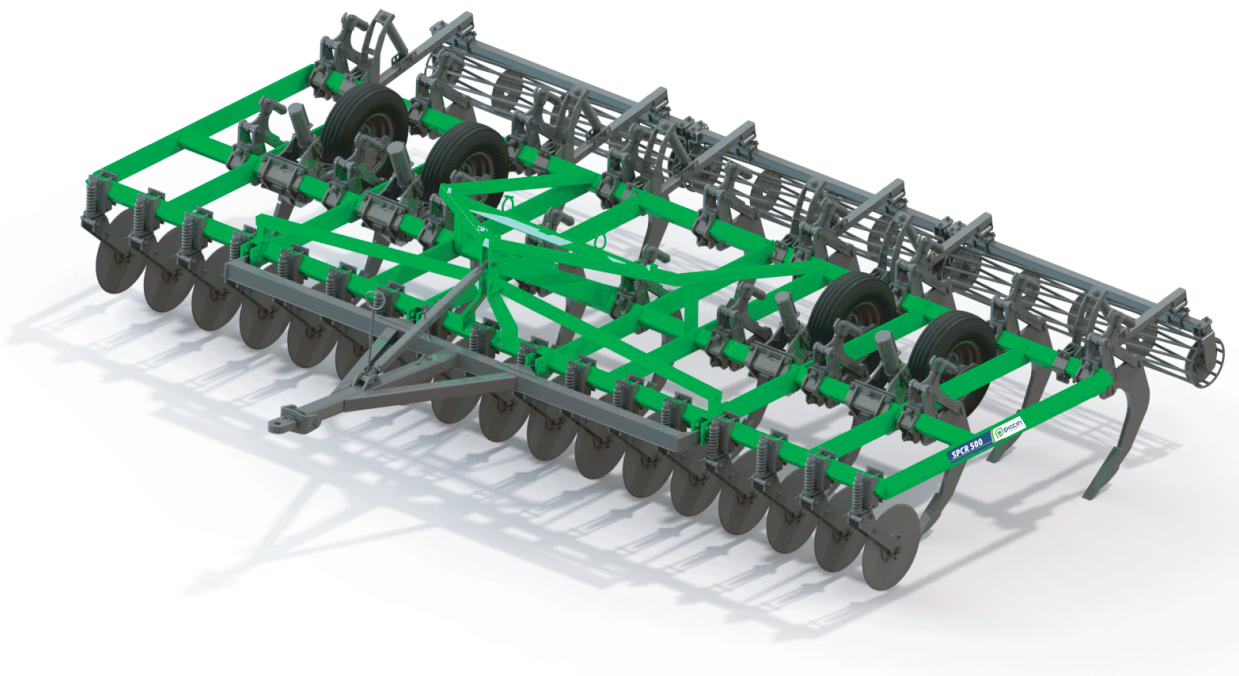

Profundidade de Corte

Cutting depth | Profundidad de corte

200 - 500 mm



Sistema de Desarme automático ação direta

Automatic disarming system direct action /
Sistema de desarme automático acción directa



Diâmetro do disco de corte

Cutting disc diameter | Diámetro de los discos

24"



Sistema de engate por barra de tração

Tractor's traction bar hookup system /
Sistema de engache en la barra de tracción

Modelo	Nº de hastes	Distância entre hastes	Largura de trabalho	Peso (Kg)	Potência (cv) no motor
SPCR 500- 5	5	400mm	2000 mm	2294	180 a 270
SPCR 500- 7	7	400mm	2800 mm	2951	270 a 325
SPCR 500- 9	9	400mm	3600 mm	3497	325 a 400
SPCR 500- 11	11	400mm	4400 mm	3917	400 a 480
SPCR 500- 13	13	415mm	5200 mm	5407	480 a 570
SPCR 500- 15	15	415mm	6750 mm	6029	570 a 630
SPCR 500- 17	17	415mm	7650 mm	6340	630 a 680

Opcionais: Disco de corte Individual a frente de cada haste

Rolo Destorroador

